


HYBRID STEPPING MOTOR 23HD6405-20B

REV A

General specification		Electrical specification		Wiring diagram
Step angle	1.8° ± 5%	Rated voltage	6.7V	
Number of phase	2	Rated current	2.8A	
Insulation resistane	100MΩmin. (500V DC)	Resistance per phase	2.4Ω ± 10%	
Insulation class	Class B	Inductance per phase	9mH ± 10%	
Rotor inertia	460g.cm ²	Holding torque	1.3N.m	
Mass	1kg	Detent torque	70mN.m	

23HD6405-20B

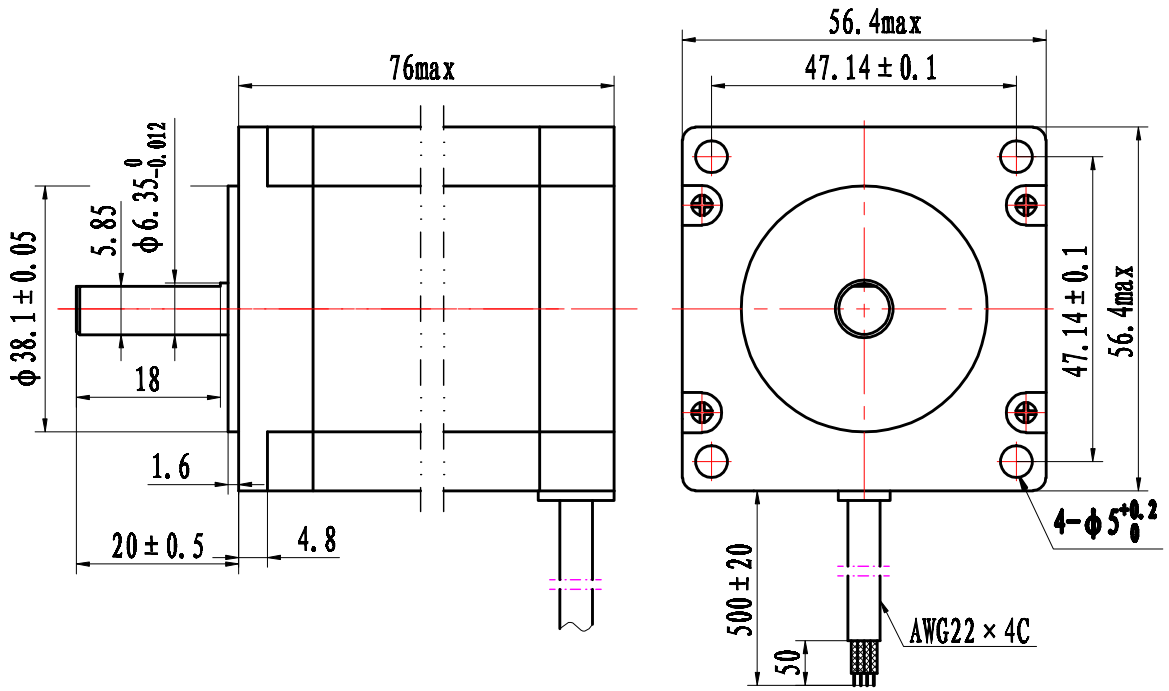

标记	失效	更改文件号	签字	日期				
设计			标准化		图样标记	重量	比例	
			批准					
审核								
工艺		日期	2014.06.26		共 1 张	第 1 张		

ROBOTDIGG

23HD6405-20B型步进电机
规格书